



データシート ロジクール SCRIBE

ロジクール Scribeは、AI搭載のホワイトボードカメラであり、板面の内容をビデオ会議で簡単に共有できます。Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms、Google Meetなどの主要なビデオ会議サービスに対応しています。

ビデオ会議室用ホワイトボードカメラ

ロジクール Scribeはモダンワークプレイスでホワイトボードを共有するために設計されており、ホワイトボードに書かれた内容を非常に鮮明にビデオ会議でブロードキャストします。リモートからの参加者でも特等席に座れるようになりました。

Scribeは、すっきりと壁に取り付けることができるデザインで、ケーブル管理にも配慮が行き届いており、会議でのコラボレーションの邪魔にならないようにすっきりと設置できます。Scribeには、ホワイトボードコンテンツカメラに加えて、ワイヤレス共有ボタン、取り付けキット、電源、カテゴリケーブルが含まれており、大規模な導入が可能です。

会議室ソリューションに特化した設計

Scribeは、Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms、Google Meetなどの主要なビデオ会議室ソリューションと連携します。会議に参加して、すぐに共有を開始することができます。



シンプルな操作感



あらゆるホワイトボードに対応


あらゆるホワイトボード板面やホワイトボード用マーカーに対応し、最大で幅1.8m×高さ1.2mまでキャプチャすることができます。



ワンタッチで共有

Scribeのワイヤレス共有ボタンを使用すると、ビデオ会議でホワイトボードを素早く簡単に共有できます。*共有の開始は、ロジクール Tap会議室用タッチコントローラでも操作可能です。

リモートでも会議室内でも完璧な見え方

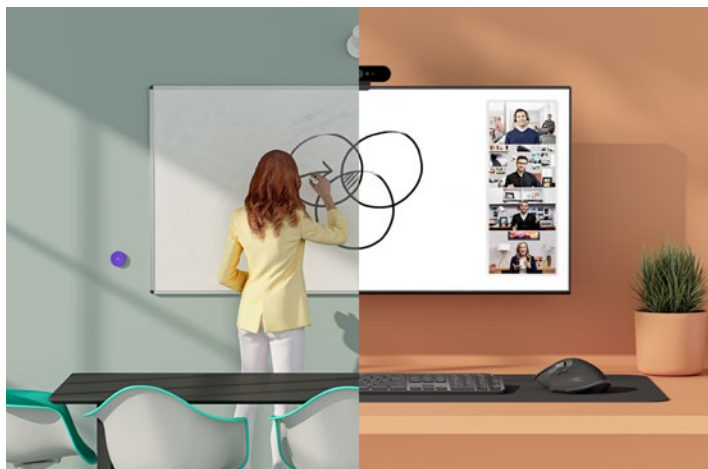

プレゼンターの排除

Scribeに搭載されたAIが透過効果を実現し、参加者はプレゼンターを「透過」して、視界を遮られることなくホワイトボードを見渡すことができます。




コンテンツの改善

Scribeはホワイトボード用マーカーの色やコントラストが自動的に強調されるため、文字や絵が見やすくなります。

付箋紙の検知

Scribeは画像を細分化して処理することで、付箋紙のような他の形態のコンテンツを認識して表示します。

すっきりとした柔軟な設置

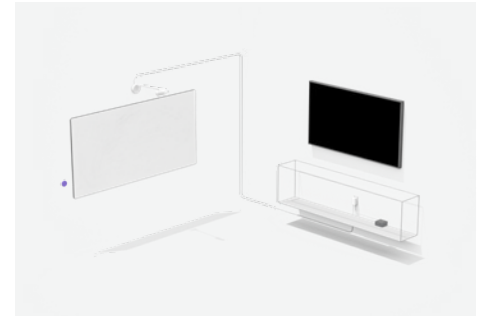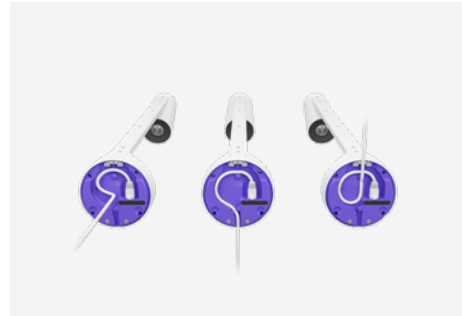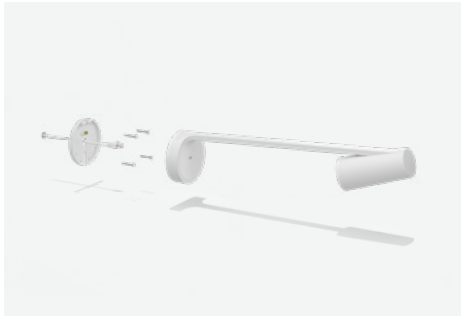

ウォールマウント

Scribeは付属の取り付けキットを使用し、さまざまな壁面にしっかりと取り付けすることができます。

ケーブル管理

ケーブル リテンションに加えて、ケーブルを本体の上下方向や壁の内部方向に配線できるため、すっきりと確実に設置できます。

柔軟な配線

付属の10メートルのカテゴリ ケーブルを使用するか、または会議室のサイズとレイアウトに合わせてご自身でケーブルをご用意ください。

大規模導入

Scribeには、ワイヤレス共有ボタン、取り付けキット、電源、カテゴリケーブルが同梱されており、簡単に設置することができます。

また、*Microsoft Teams Rooms*、*Zoom Rooms*、*Google Meet*と連携するため、ビデオ会議室に大規模に導入するのも簡単です。




使用環境に合わせてカスタマイズ可能



偏光シェード

偏光シェードを装着すれば、非常に明るい照明の環境下でも、まぶしさを軽減し、映りこむ反射を抑えることができます。

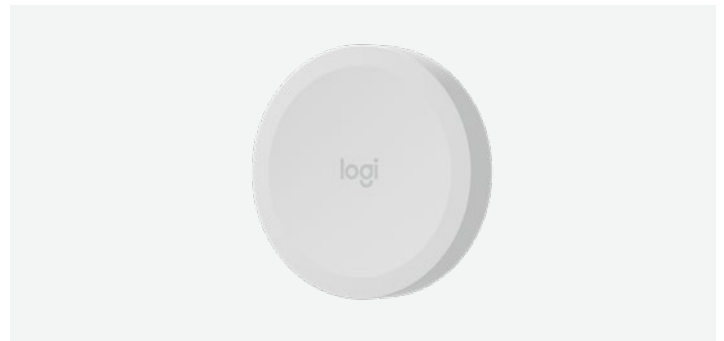

共有ボタン (ホワイト)

標準の共有ボタン (パープル) と置き換えることで、よりすっきりとした外観を実現します。

| システム要件 | | 互換性および認定 | | パッケージ内容 | |
|--|---|--|---|---|--|
| ホワイトボード 最大寸法（高さ x 幅） 1.2 x 1.8m お客様にてご用意されるケーブルをご利用の場合 ケーブルタイプ：Cat5e以上（合計35メートルまで） | | ホワイトボード コンテンツ カメラとして、Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms、Google Meetと連携します。 認定状況および互換性の最新情報については、 http://www.logicool.co.jp/support/scribe-compatibility をご覧ください。 USB接続カメラとして、ほぼすべてのビデオ会議アプリケーションに対応しています。 | | カメラ 共有ボタン ドングルトランシーバー 電源（100～240v）、海外対応アダプターセット付属 Cat5eケーブル（5.0m） x 2 ケーブル クリップ x 2 カメラ取り付け キット 取扱説明書、保証規定 | |
| 製品寸法 | | | | | |
| カメラ 高さ x 幅 x 奥行き： 149 x 119 x 593mm 重量：1.1kg | 共有ボタン 高さ：12.7mm 直径：71.8mm 重量：108g | 電源 高さ x 幅 x 奥行き： 91 x 60 x 36mm | ドングルトランシーバー 高さ x 幅 x 奥行き： 23 x 31 x 84mm ケーブル長：0.5m | 同梱のケーブル（x 2） 長さ：5m | |
| カメラ | | 共有ボタン | | 電源 & ケーブル | |
| 出力解像度：1080p @ 15 fps 内蔵AI：AIで画質を向上させた画像ストリームをビデオ会議にブロードキャスト | | 電源：CR2032バッテリー x 2 裏面接着式の取り付け 共有ボタンの対応状況は、ビデオ会議サービスを提供する会社によって異なる場合があります。最新の情報につきましては、 http://www.logicool.co.jp/support/scribe-compatibility をご覧ください。 | | 電源：100～240Vの電源（自動切り替え）、海外対応アダプターセット付属 ケーブルタイプ：Cat5e SF/UTP AWG26以上 | |
| 環境 | | インターフェイス | | デバイス管理 | |
| 動作温度：0～40°C 保管温度：-40～70°C 湿度：10～95% | | カメラ：カテゴリ ケーブル ポート 共有ボタン：Bluetooth® Low Energy | | ロジクール Syncを使用することで、会議室の状態の監視、アップデートの適用、設定の変更などを、単一のクラウドベースのプラットフォームから行うことができます | |
| 延長保証 | | | | オプションアクセサリ | |
|  | | 製品購入時に延長保証をご購入いただくと、購入日から最大5年間、ロジクールのビデオコラボレーション用会議システムとデバイスが確実に不具合から保護されているという安心感を得ることができます。標準の2年間無償保証に、1年または3年の保証が追加されます。 詳細は販売代理店にお問い合わせください。 標準では2年間無償保証が含まれています。 | | 偏光シェード 共有ボタン（ホワイト） | |
| | | | | 型番 ロジクール Scribe： SCRIBE | |

logicool.

www.logicool.co.jp/scribe

販売代理店または当社
 (www.logicool.co.jp/vcsales)
 までお問い合わせください

購入前のお問い合わせ：
 株式会社ロジクール
<https://www.logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/help/contact-sales.html>

購入後のお問い合わせ：
 株式会社ロジクール
 カスタマーリレーションセンター
<https://prosupport.logi.com/>

© 2023 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、この出版物に存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。本書に含まれる製品、価格設定および機能情報は、予告なく変更される場合があります。

2023年2月発行